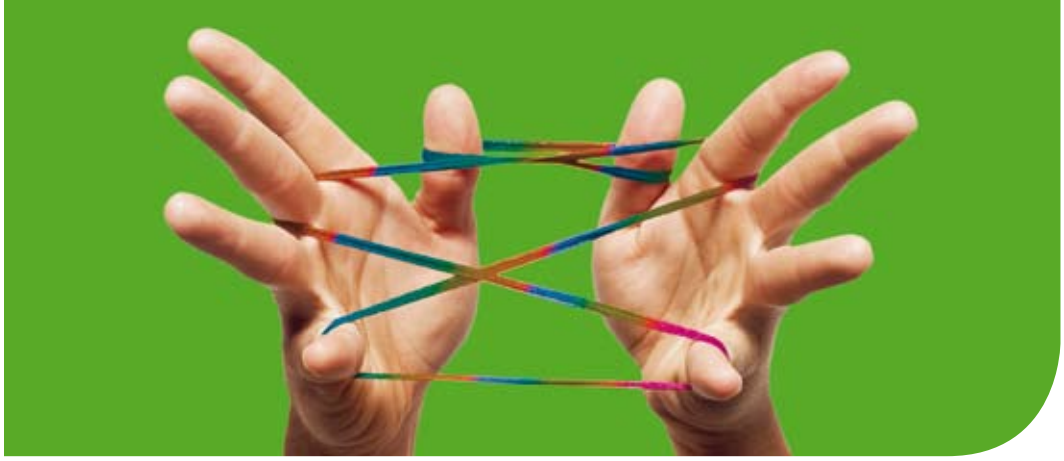

Océ
VarioPrint
5000

广泛领域应用打印

强大的多功能性模块化
单张纸生产型打印机

广泛领域应用打印

今天，新的可变数据文件生产需要更高的生产速度和生产力。因此，更加灵活的打印解决方案呼之欲出，以支持多数据流、个性化以及图表及客户定制色彩的打印。奥西，为您的商业挑战提供全面支持——Océ VarioPrint® 5000，广泛领域应用的打印设备。

Océ VarioPrint® 5000，包含先进的装订设备选件及软件支持，以创造专业的终端解决方案，以帮助您立足于快速变换的商业环境前沿！

高效、灵活多样的纸张处理

为高效处理繁重的工作量而设计的Océ VarioPrint® 5000，是一款生产型打印机。其纸张容量最大为8个纸盘加可选的卷筒纸供纸系统，最多可装载70,400张纸张。每个纸盘可分别处理最大至A3+尺寸的不同类型纸张。卷纸筒供纸可以被裁切为从203mm至432mm尺寸的纸张，包含特殊幅面，并且无需更换纸卷。

混杂不同色彩、或标签的报告、文件：交给Océ VarioPrint® 5000来处理吧！其灵活的配置使您在纸张类型、纸张重量和尺寸，包括誊印表单等有更多的选择。

最大化生产力

Océ VarioPrint® 5000 的主要优势在于其多样性应用。灵活的快速更换显影单元技术(QCDS)可以使您在一台打印机上完成多种类型的文件打印，您可以使用标准黑色碳粉、MICR磁性碳粉或者Océ CustomTone 特制碳粉，在一台设备上实现多种不同打印业务的需求，从中获得更多的用途收益。

Océ VarioPrint® 5000

强大的多功能性模块化单张纸生产型打印机

实现投资保值

Océ VarioPrint® 5000的设计是基于开放的构造，它可以平衡您现有的投资并且能够更好地支持将来的全部数字化文件管理需求。它实际包含了各种描述语言：从PostScript到PCL和TIFF，以及AFPDS并且全面整合 Xerox DocuTech 工作流程。您因此可以将每种应用无缝链接，无需重写描述语言。更好地节省时间、节约费用。

集中文件生产环境的解决方案

Océ VarioPrint® 5000可以处理来自数据中心、集中输出中心和印刷厂环境的广泛的数据格式。系统模块性、智能化的工作流程解决方案和专门的完成装订设备都是为集中打印环境而设计。通过 Océ VarioPrint® 5000的集中解决方案概念，可以扩展您的服务，并且将新的挑战转换成您的商业优势。自动化和管理处理以及简化的工作流程，帮您获得更多收益！

Océ PRISMA，简单的文件工作流程

Océ PRISMA® 文件管理和发送功能解决了大量、混合平台环境文件发送的挑战。为处理每个数字化工作流程而设计的这个模块，开放式的解决方案允许您管理资源、简化沟通、通过您的网络和平台更有效分发电子文件。同时，其灵活性和模块化设计，可以帮助您添加归档、编辑和软认证功能。您同时还拥有灵活的升级途径以保护您的投资。

先进的装订设备配置，确保真正的完整解决方案

奥西与行业最好的合作伙伴进行合作，Océ VarioPrint® 5000配以最佳的装订设备，为客户的各种应用提供真正完整的文件输出解决方案。其无缝的整合方案，如Océ Bookletmaker DBMO 5000 /UP3I，可以生产高品质的精装书籍。

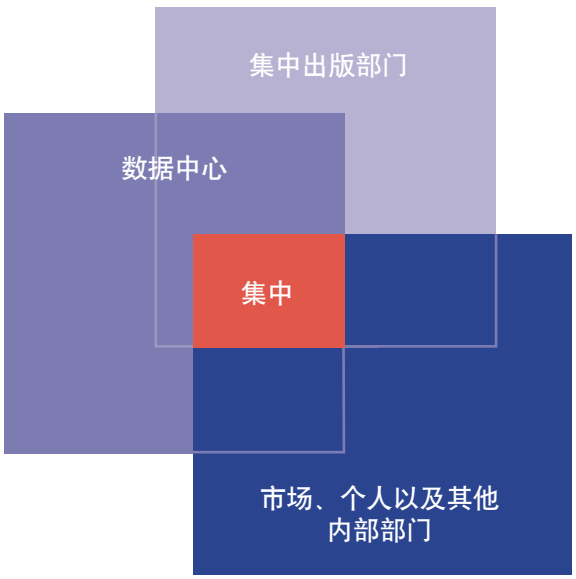

Océ VarioPrint® 5000的选件，提供最大的灵活性

- 第二和第三进纸模块：可以使您的最多配置12个供纸盘
- Océ VarioPrint® 5000 ROLLFEEDER：卷纸供纸系统和裁切模块，可将卷筒纸送入设备，裁切成单张纸，以供Océ VarioPrint® 5000进行打印
- 单一的或前后相接的堆叠器可以确保存储最多10,000张各种幅面的纸张
- 动态订书机包含外部高容量堆叠器
- 外部扫描仪
- 外部UP3I手册装订

技术

变量

■ Océ VarioPrint 5115，最大至112印/分钟
■ Océ VarioPrint 5140，最大至139印/分钟
■ Océ VarioPrint 5160，最大至162印/分钟

运行原理

LED电子感光成像技术

定影技术

热压定影

打印分辨率

先进的MRM多分辨率模式，自动分辨率转换：240/300/600dpi

生产力

单张纸

■ 标准激光复印纸
■ 匹配的打孔纸
■ 誉印纸张
■ 无碳纸
■ 涂层纸
■ 不干胶标签
■ 标签纸

纸张重量

■ A4：60-200克
■ A3：60-200克
■ 标签纸：120-200克

纸张规格

A4, A4+, A3, A3+, B4, Letter, Legal, Ledger，可变幅面从203mm × 210mm至432mm × 310mm (前项值表示进纸方向纸张长度)

进纸

4个总容量为5,200张纸的进纸器(2个2,000张容量和2个600张容量)，纸张重量为80克

纸张堆叠

2个总容量2,400张纸张的完成器，面超上或超下顺序堆叠，样本纸盘容量为50张80克纸张

纸盘选择

自动或人工控制进纸盘，打印时可装载纸张

作业分离

分拣打印作业或对不同色彩的纸张进行分拣

打印模式

■ 黑白
■ 可选MICR磁记录打印(也可以合并标准黑色碳粉和奥西定制颜色碳粉)
■ 可选奥西定制颜色碳粉

支持功能

完全可配置的样本页功能

物理特性

电源

电压	400/230 V ± 10%	208 V ± 10%
频率	50 Hz ± 1 Hz	60 Hz ± 1 Hz
安全	4 × 25 A	3 × 25 A

耗电量

	50 Hz	60 Hz
实际功率	5.1 kW ± 10% (1.6 kW ± 10%)	5.1 kW ± 10% (1.8 kW ± 10%)
可试功率	5.4 kVA ± 10% (1.8 kVA ± 10%)	5.7 kVA ± 10% (2.2 kVA ± 10%)
散热	18,360 kJ/h	(5,700 kJ/h)

运行噪音

最大66 dB (A)(最大57 dB (A))

环境要求

■ 温度
-推荐范围：20–26°C
-极限范围：10–32°C
■ 湿度
-推荐范围：30–50%
-极限范围：10–80%

体积(不含显示器)

高1,433 mm
宽980 mm
长3,255 mm

重量

大约1,434千克

网络连接

本地打印机模式

IPDS, PCL 5e-

接口

■ IBM /370 (Bus and Tag)
■ IBM /390 (ESCON)
■ SCSI
■ Ethernet Gigabyte (copper, optic)

连接至

■ Océ PRISMA®production
-AFP/IPDS, PDF, TIFF, PostScript, LCDS (Metacode)
■ Océ PRISMA®office
-PCL 5e-
■ 其他
-BS2000, PSF/VSE, PSF/VM, OS/390(MVS) and z/OS, OS/400 (PSF/400), Infoprint Manager for AIX, Infoprint Manager for Windows NT

选件

■ 智能化前、后处理设备：UP3I连接
■ Océ VP5000 CASCADE:额外的4个进纸器，容纳2×2,000张和2×600张纸张
■ 第二台Oce VP5000 CASCADE可根据要求装载最多12个进纸盘
■ Océ VP5000 INTERPOSER，4个进纸器可容纳5,200张纸张
■ Océ VP5000 STITCHER：角钉和边钉，最大装订厚度100页
■ Océ VP5000 STACKER：可堆叠5,000张纸张(80克)，最多2个连线堆叠器
■ 可扩充3个接口
■ 控制器可升级
■ Océ Custom Tone奥西定制颜色进行单面或双面双色打印
■ 通过QCDS快速显影单元更换技术进行MICR磁记录打印

欲获取更多信息，请访问奥西网址：**www.oce.com**

奥西办公设备(上海)有限公司
上海市浦东新区张衡路180弄
上海第一中心（二期）4号楼
邮编：201204
电话：021-3865 7600
传真：021-3393 2120
维修热线：800 820 3801
www.oce.com.cn

奥西办公设备(上海)有限公司
北京分公司
北京市朝阳区永安东里16号
CBD国际大厦10层10-13单元
邮编：100022
电话：010-6568 8233
传真：010-6568 8520

奥西办公设备(上海)有限公司
广州分公司
广州市中山五路219号
中旅商业城17楼1708-1709室
邮编：510030
电话：020-8327 8380
传真：020-8327 8381

Printing for Professionals

© Océ VP5000 November 2007 Océ Office Equipment(BJ) 规格如有更改，恕不另行通知